


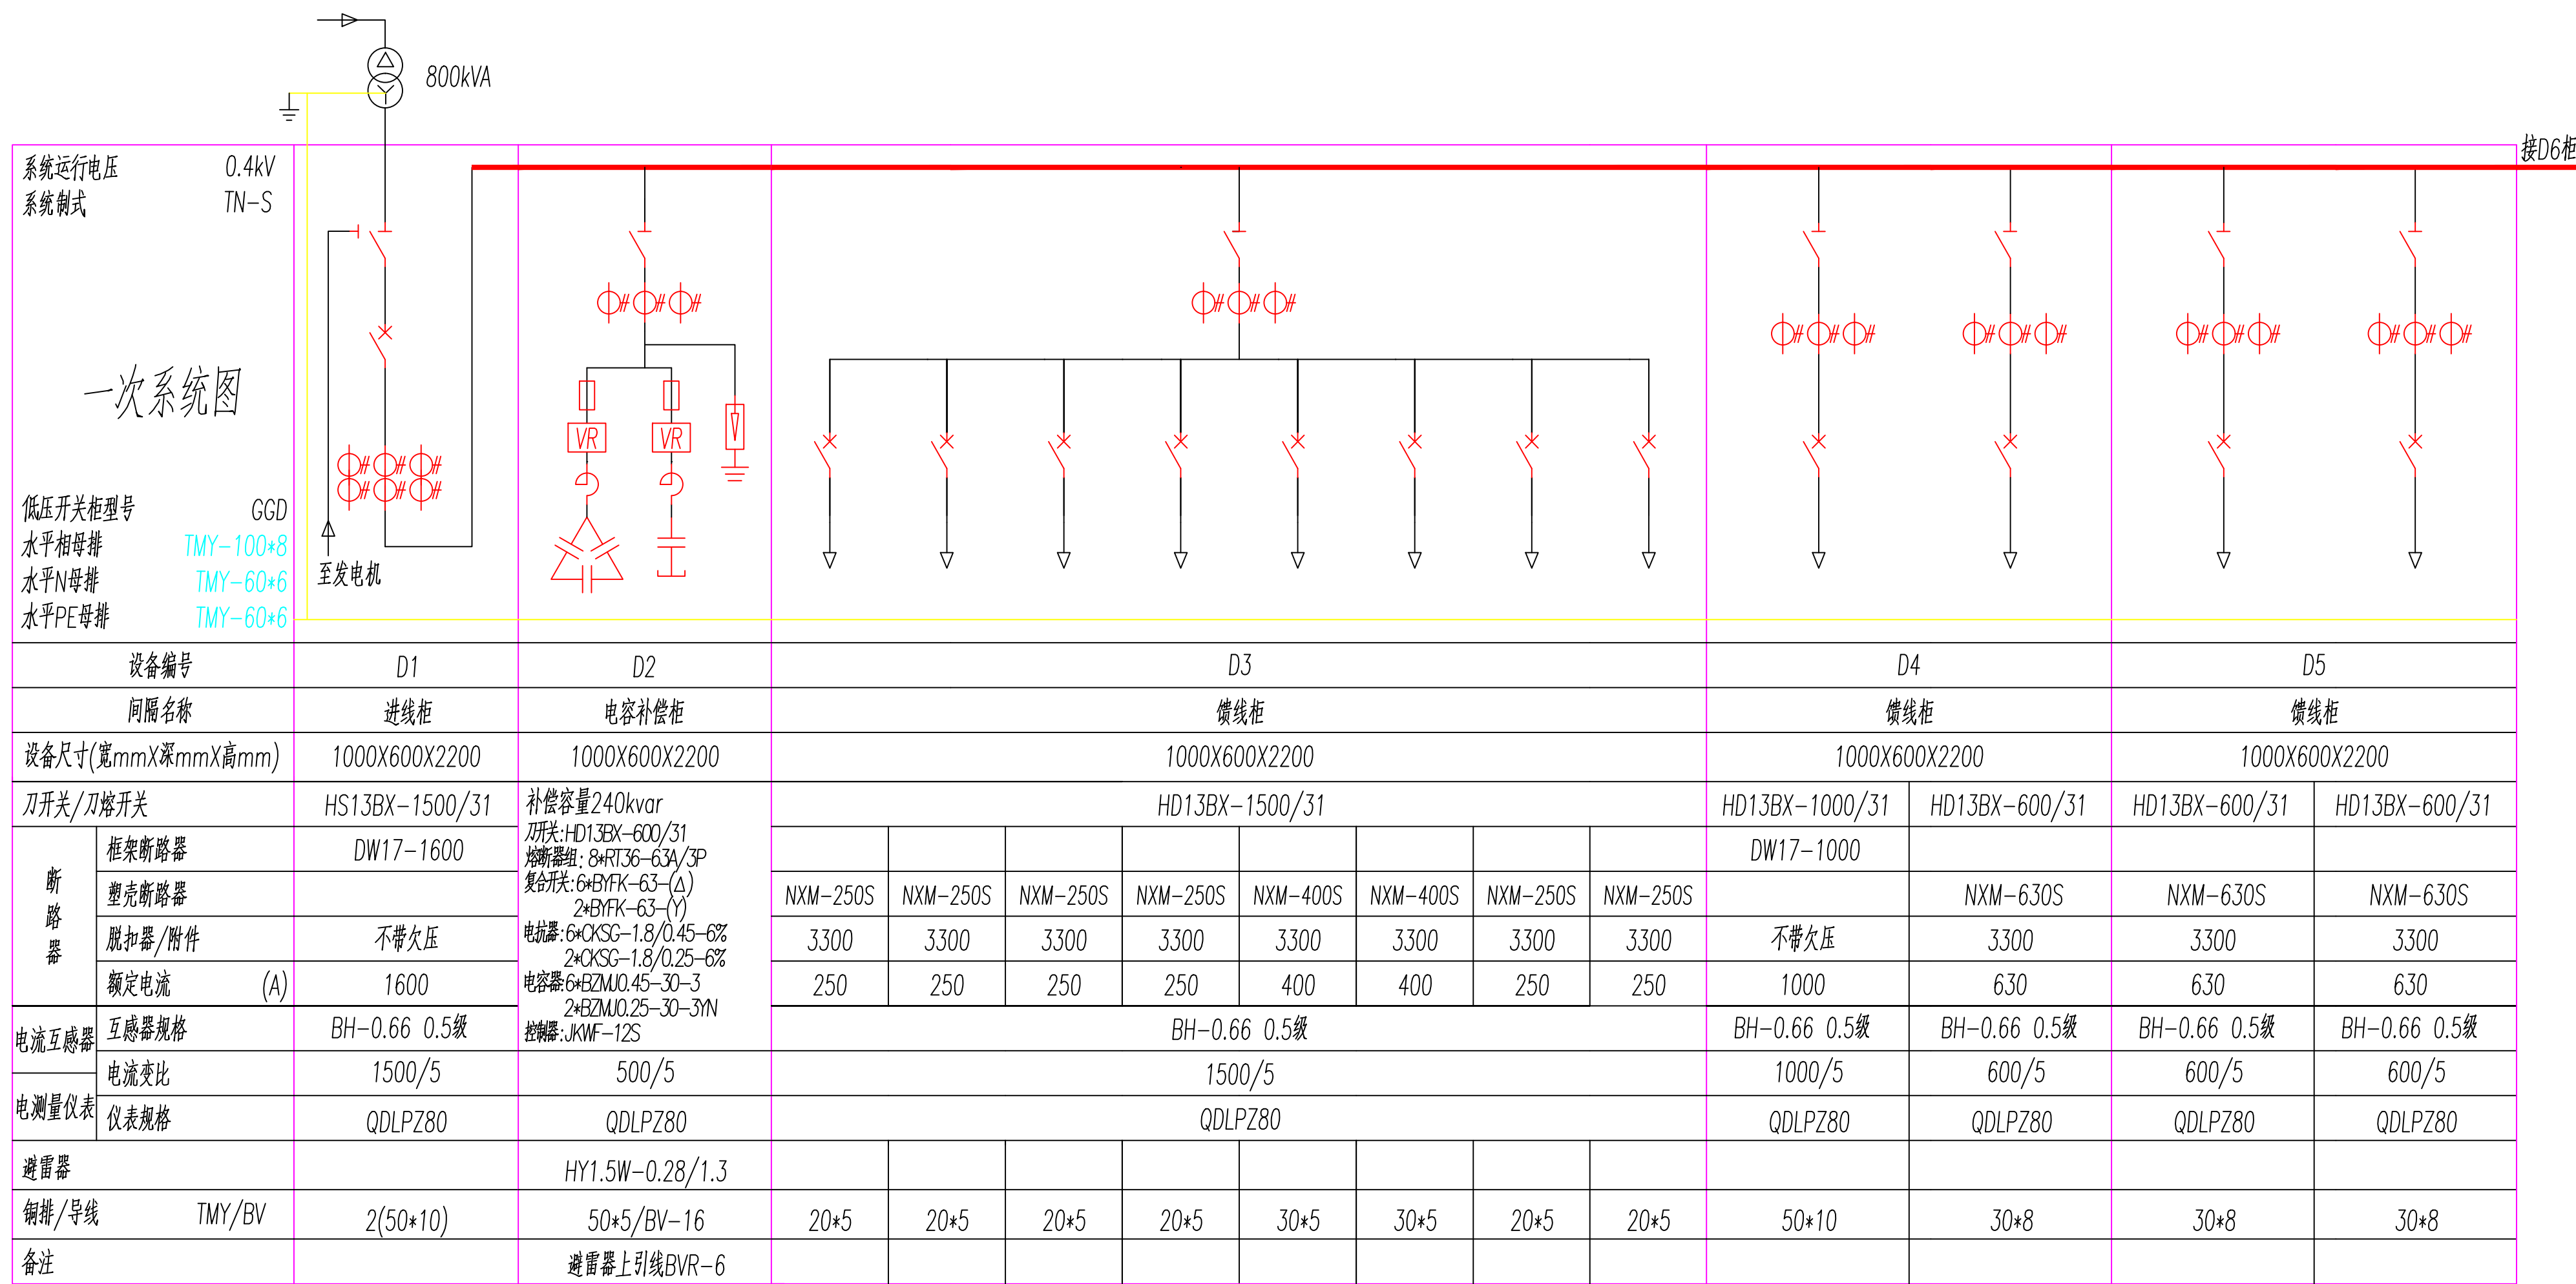

设备编号

D3

间隔名称

馈线柜

设备尺寸(宽mmX深mmX高mm)

1000X600X2200

刀开关/刀熔开关

HD13BX-1500/31

框架断路器

DW17-1600

塑壳断路器

脱扣器/附件

不带欠压

额定电流

(A)

电流互感器

BH-0.66 0.5级

电流变比

1500/5

电测量仪表

仪表规格

避雷器

母线/导线

TMY/BV

备注

设备编号

D4

间隔名称

馈线柜

设备尺寸(宽mmX深mmX高mm)

1000X600X2200

刀开关/刀熔开关

HD13BX-1000/31

框架断路器

DW17-1000

塑壳断路器

脱扣器/附件

不带欠压

额定电流

(A)

电流互感器

BH-0.66 0.5级

电流变比

1000/5

电测量仪表

仪表规格

避雷器

母线/导线

TMY/BV

备注

设备编号

D5

间隔名称

馈线柜

设备尺寸(宽mmX深mmX高mm)

1000X600X2200

刀开关/刀熔开关

HD13BX-600/31

框架断路器

DW17-1000

塑壳断路器

脱扣器/附件

不带欠压

额定电流

(A)

电流互感器

BH-0.66 0.5级

电流变比

600/5

电测量仪表


仪表规格

避雷器

母线/导线

TMY/BV

备注


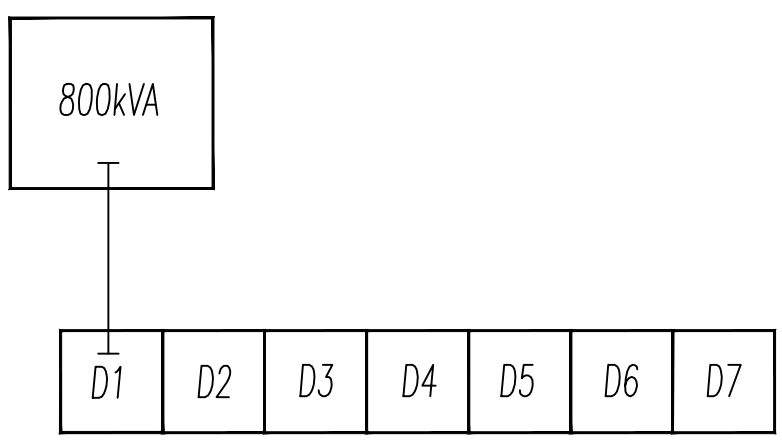


操作箱

说明：
1、数量7台
2、进线方式：铠装母进线，电缆下出线。
3、颜色RAL9002

主要元器件选型（三选一）选其他品牌无效

序号	元件名称	备选品牌
1	框架式断路器	正泰电器 北元电器 施耐德
2	塑壳断路器	正泰电器 北元电器 施耐德
3	网络仪表	QDL-80 接入现有后台监控系统

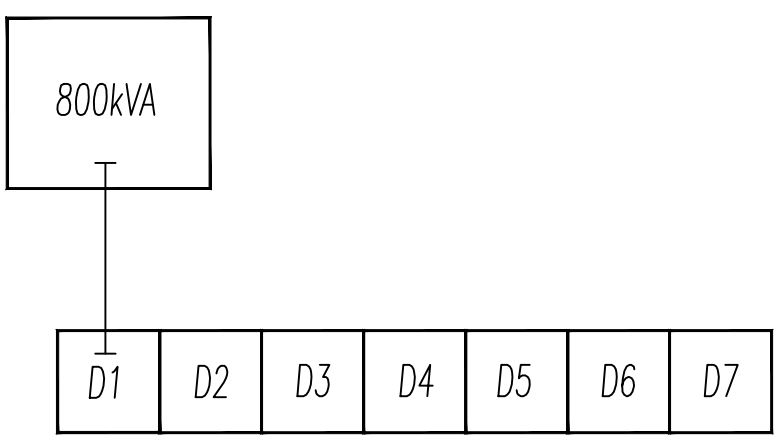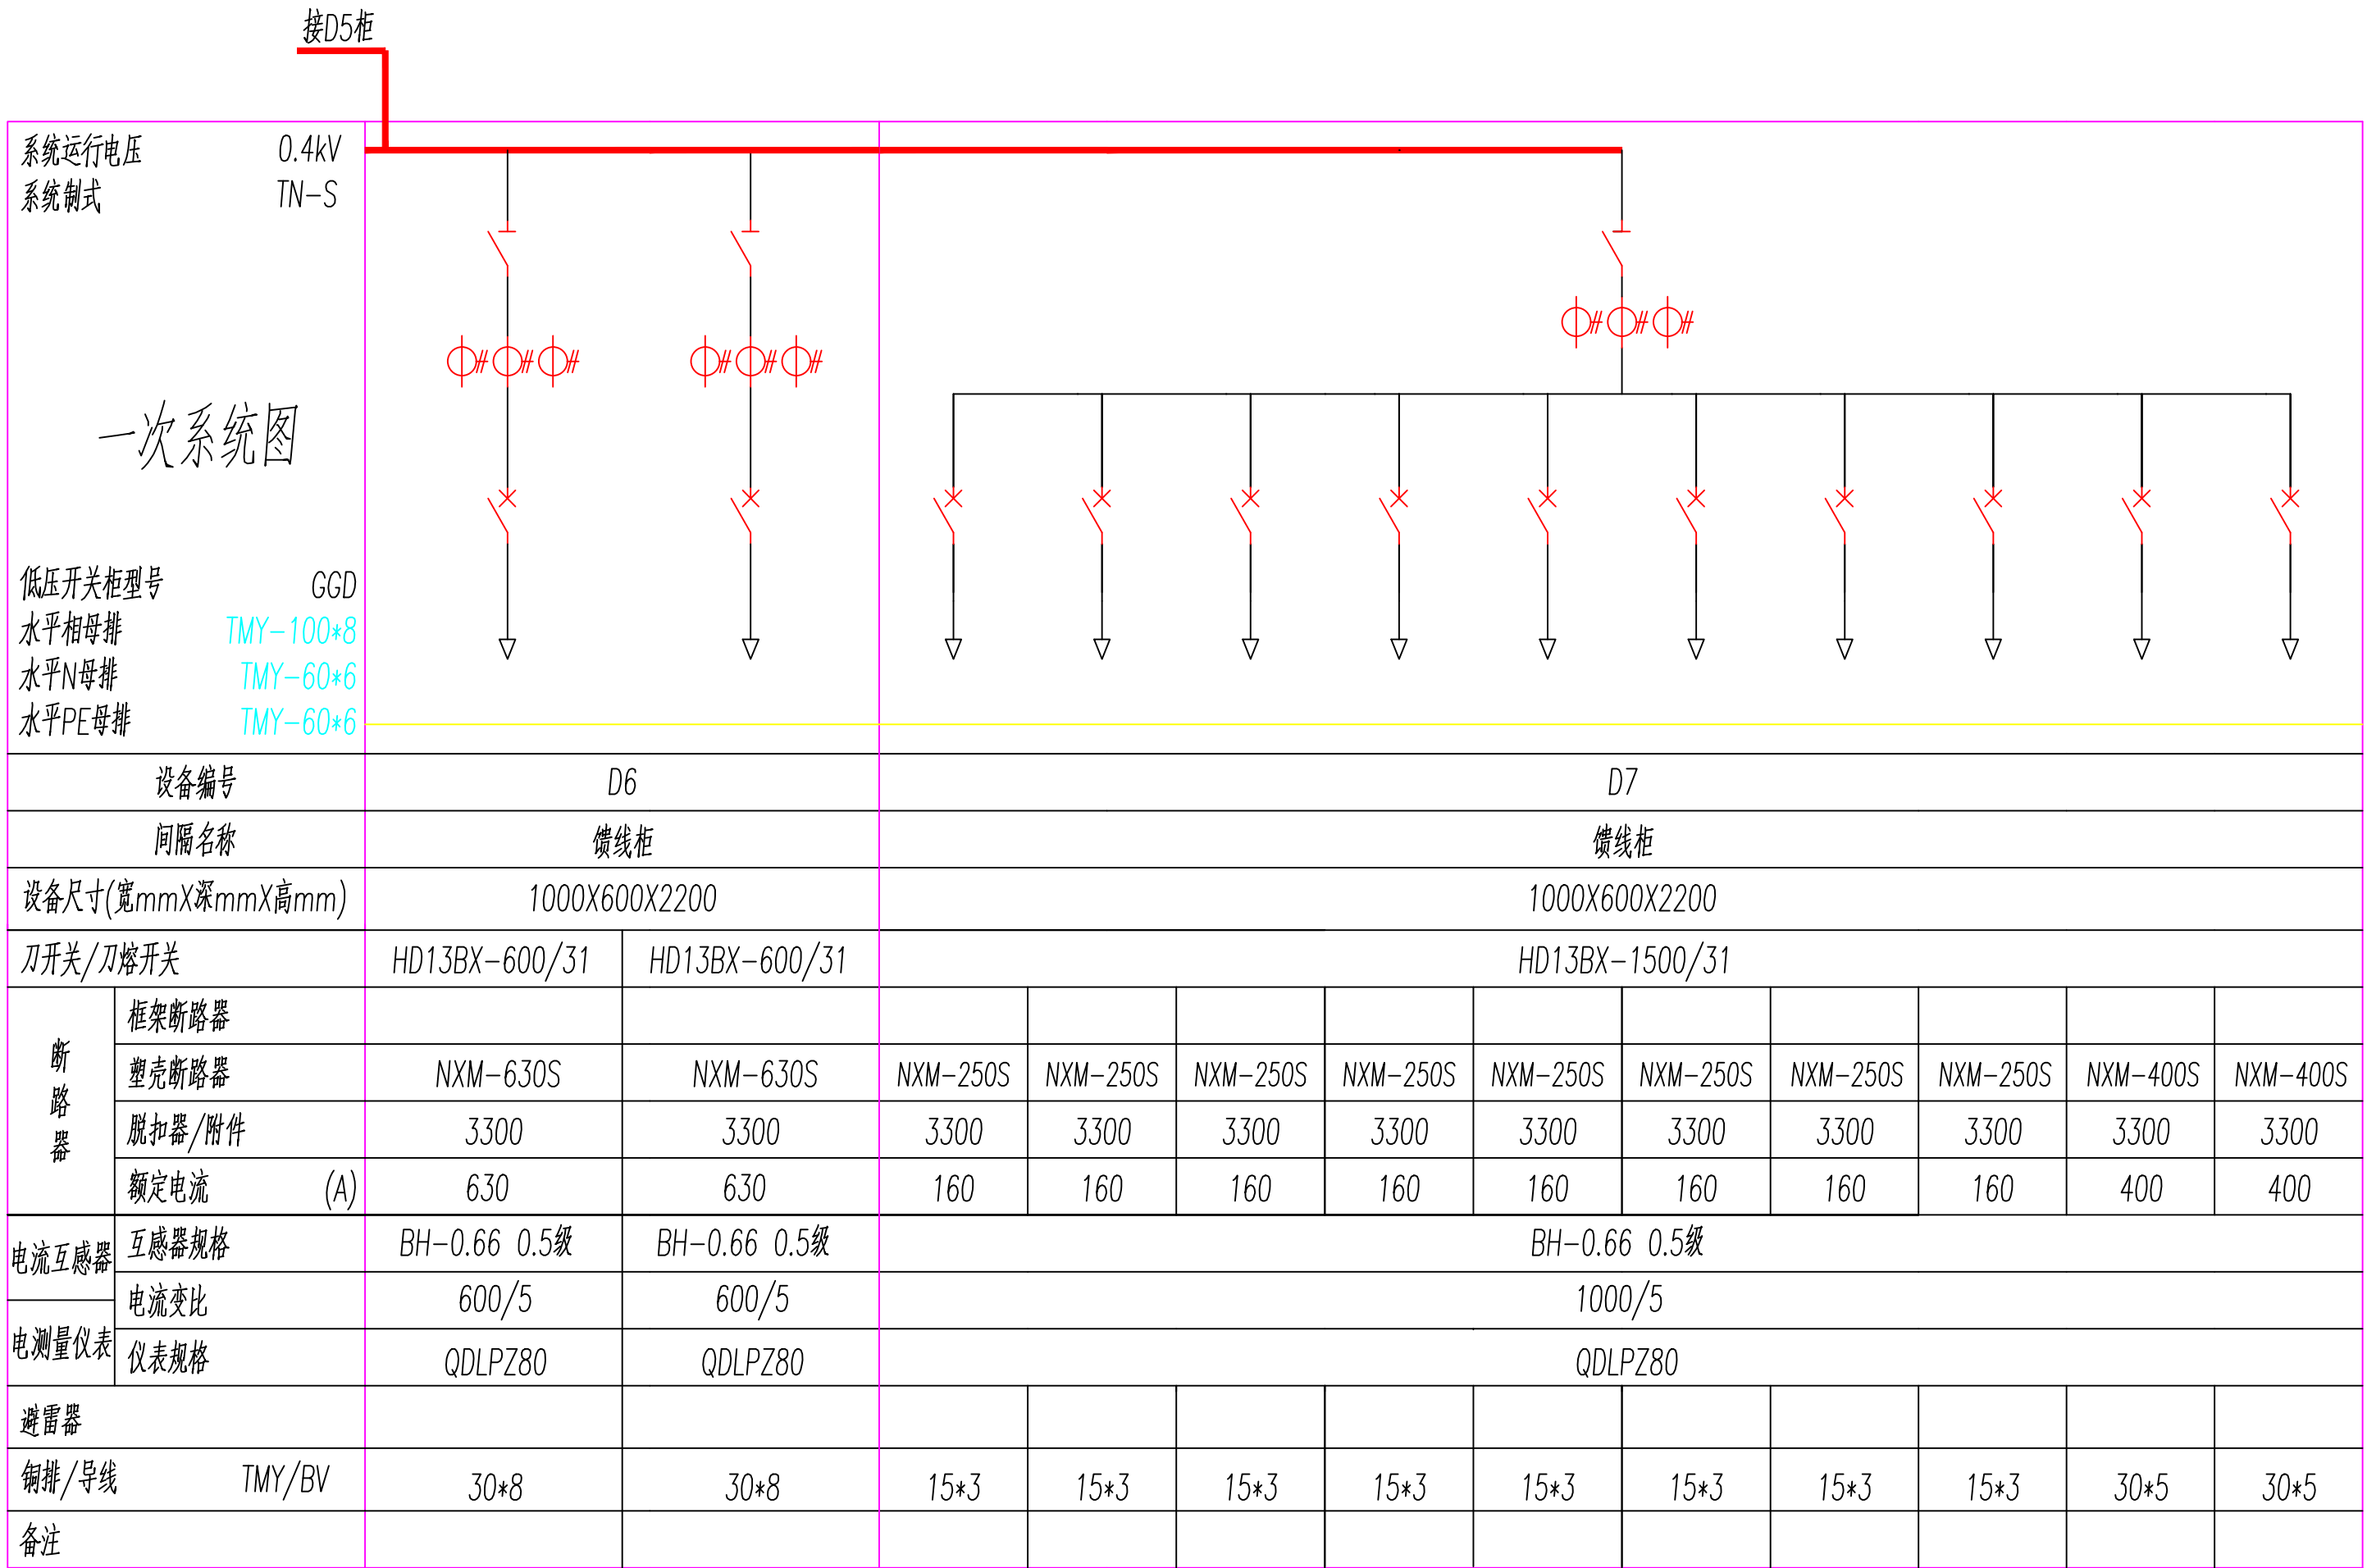

操作箱

说明：
1、数量7台
2、进线方式：铠装母进线，电缆下出线。
3、颜色RAL9002